

ALF15600st

Nissan NP 300

Год выпуска: 2008-2015

Защита картера, КПП и раздатки


Объем двигателя: 2.5TD

Инструкция по установке

1. Снять штатную защиту.
2. На сквозные отверстия в балке опоры раздаточной коробки заложить крепёжные планки **2**.
3. Заложить крепёжные кронштейны **4,5** и **6** на поперечную балку переднего моста.
4. Установить защиту **B** болтам M10x30 к ранее заложённым крепёжным кронштейнам **4,5,6**.
5. Закрепить заднюю часть защиты **B** к ранее заложённым крепёжным планкам **2** через втулки **3** при помощи болтов M10x60.
6. Установить в передней части защиту **C** к ранее установленной защите **B** при помощи болтов M10x30 и закрепить заднюю часть при помощи крепёжной планки **1** и болта M10x30.
7. Установить крепёжные кронштейны **7** при помощи штатного крепежа.
8. Установить защиту **A** к защите **B** и крепёжным кронштейнам **7** при помощи болтов M10x30.
9. Произвести центровку и протяжку всех точек крепления.



Вес защиты: 20,6 кг
Вес комплектации: 1,3 кг
Размер защиты: 844x2000x100
Момент затяжки: M10 - 32 Нм

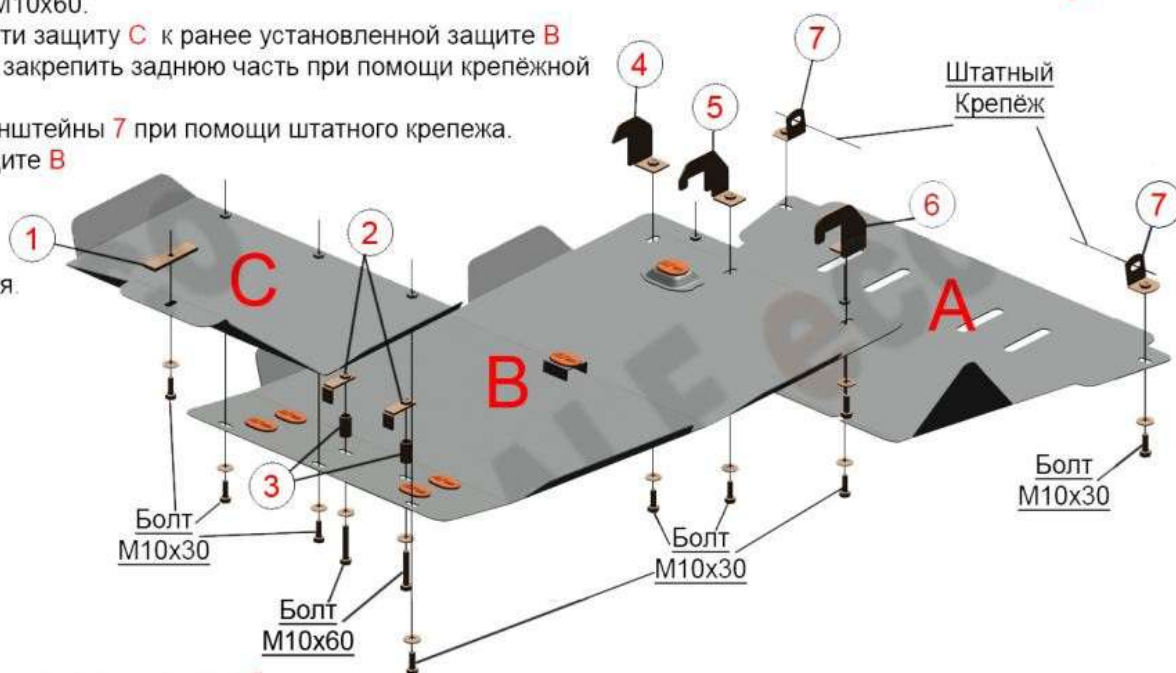

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Стр. 1

Конструкторский отдел вправе изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителей.

ALF15600st Nissan NP 300


Направление движения

Комплектующие	Кол-во
Болт M10x30	11 шт.
Болт M10x60	2 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	13 шт.
Крепёжная планка 1 (6 M10 КП 100x25x50)	1 шт.
Крепёжная планка 2 (4 M10 КПГ 80x20x15 ø25/0)	2 шт.
Втулка h35 3	2 шт.
Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
Крепёжный кронштейн 6	1 шт.
Крепёжный кронштейн 7	2 шт.



Вес защиты: **20,6 кг**
 Вес комплектации: **1,3 кг**
 Размер защиты: **844x2000x100**
 Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

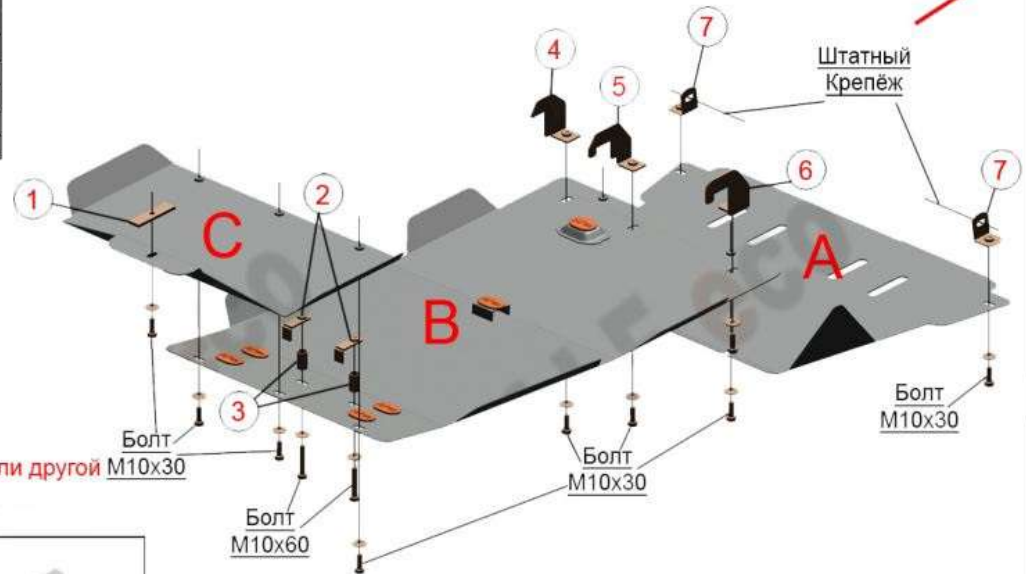

1		2		3	
4		5		6	
7					

Стр. 2

Конструкторский отдел вправе изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителей.