

ALF1032st  
Hyundai Terracan  
КПП и раздатка

Год выпуска: 2001-2007


Объем двигателя: 2.5TD;2.9CRDI

**Инструкция по установке**

1. Установить защиту **A** при помощи болтов M8x20 в штатные места автомобиля (лист 2).
2. Установить защиту **B** при помощи болтов M8x20 в штатные места и закрепить болтом M10x70 с гайкой M10 с фиксацией (лист 2).
3. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.



Вес защиты: **10.2 кг**  
Вес комплектации: **0.4 кг**  
Размер защиты: **A 690x595x30**  
**B 570x560x60**  
Момент затяжки: M10 - 32 Нм

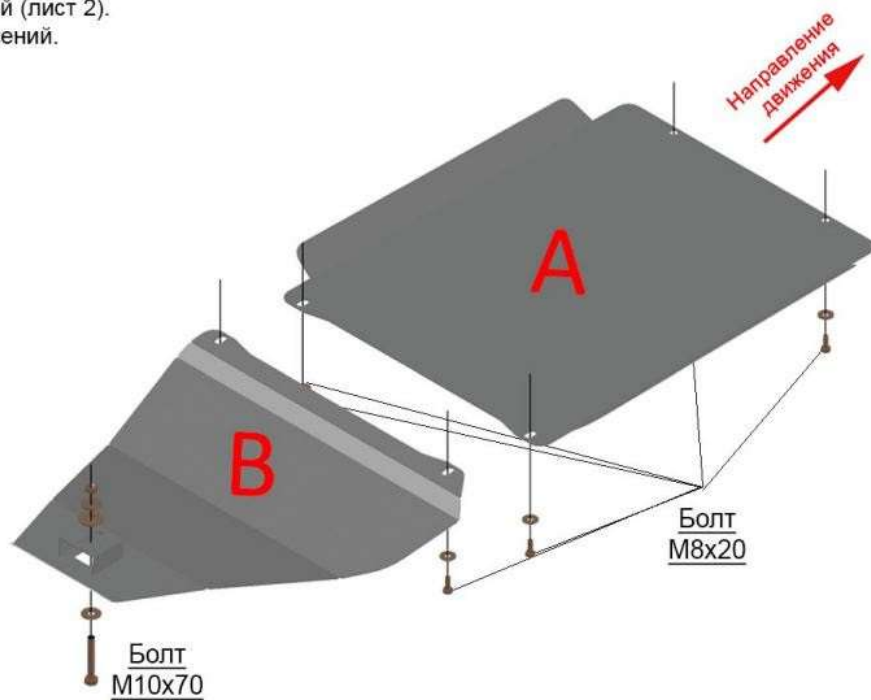

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Лист 1

Конструкторский отдел в праве изменить внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF1032st

## Hyundai Terracan

КПП и раздатка

<b>Комплектующие</b>	<b>Кол-во</b>
----------------------	---------------

Болт М8х20	6 шт.
------------	-------


Болт М10х70	1 шт.
-------------	-------

Гайка М10 с фиксацией	1 шт.
-----------------------	-------

Шайба 8 (увеличенная)	6 шт.
-----------------------	-------

Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
------------------------	-------

Шайба 12 (увеличенная)	1 шт.
------------------------	-------

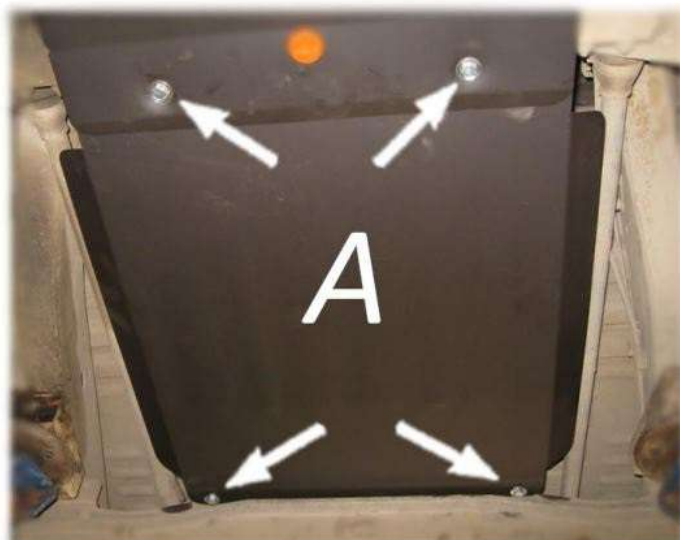

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Лист 2

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.