

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Заложить крепежные планки 1,2,3 в отверстия рамы автомобиля.
3. Закрепить крепежный кронштейн 4 к ранее заложённым крепежным планкам 2 болтами M8x25 и наживить в него болты M8x25.
4. Завести переднюю часть защиты А между балкой и передней частью бампера и надеть пропилами заднюю часть защиты на ранее наживлённые болты, закрепить переднюю часть защиты штатным крепежом.
5. Надеть пропилами переднюю часть защиты В на ранее наживлённые болты, закрепить на несколько оборотов заднюю часть защиты к крепежным планкам 1 болтами M8x25.
6. Надеть пропилами переднюю часть защиты С на ранее наживлённые болты, закрепить на несколько оборотов заднюю часть защиты к крепежным планкам 3 болтами M8x25.
7. Закрепить крепежные кронштейны 5 к штатным точкам рамы болтами M8x20 и закрепить к ним крепежную полку 6 болтами M8x20.
8. Надеть пропилами переднюю часть защиты D на ранее наживлённые болты, закрепить заднюю часть защиты к крепежной полке 6 болтами M8x20.
9. Все точки крепления затянуть.




Вес защиты : 14 кг
Вес комплектации : 4,2 кг
Момент затяжки
резьбовых соединений:
M6 - 6,6 Н*м
M8 - 15,7 Н*м

Changan HUNTER PLUS

ALF5722st комплект защиты
ALF5717st защита радиатора
ALF5718st защита редуктора
ALF5719st защита КПП
ALF5720st защита РК

Год выпуска: 2023- Объем двигателя: all

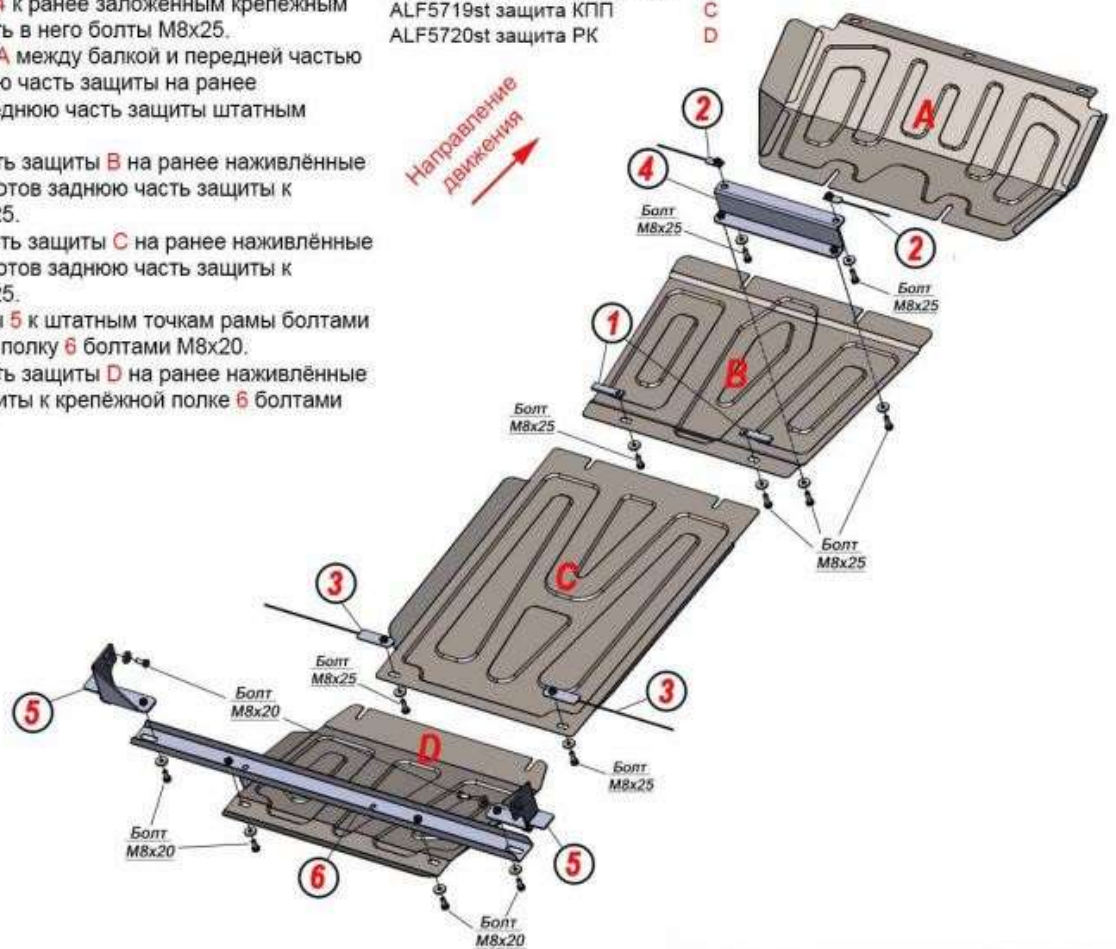

Конструкторский отдел вправе изменить внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

