

## Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту редуктора.
2. Установить крепёжный кронштейн **1** под штатный болт.
3. Заложить крепёжные планки **2** в отверстия поперечной балки автомобиля.
4. Заложить крепёжную планку **3** в отверстие рамы автомобиля и наживить болт M8x30.
5. Надеть крепёжный кронштейн **4** на ранее установленный болт M8x30.
6. Установить часть защиты **A**, закрепив спереди болтами M10x25x1,25, заднюю часть закрепить болтами M10x40x1,25 через втулки **5**.
7. Часть **B** надеть на ранее установленные болты M10x40x1,25 и закрепить болтами M10x25 к установленным планкам **2** и крепёжным кронштейнам **1** и **4** болтами M8x25.
8. Все точки крепления затянуть.

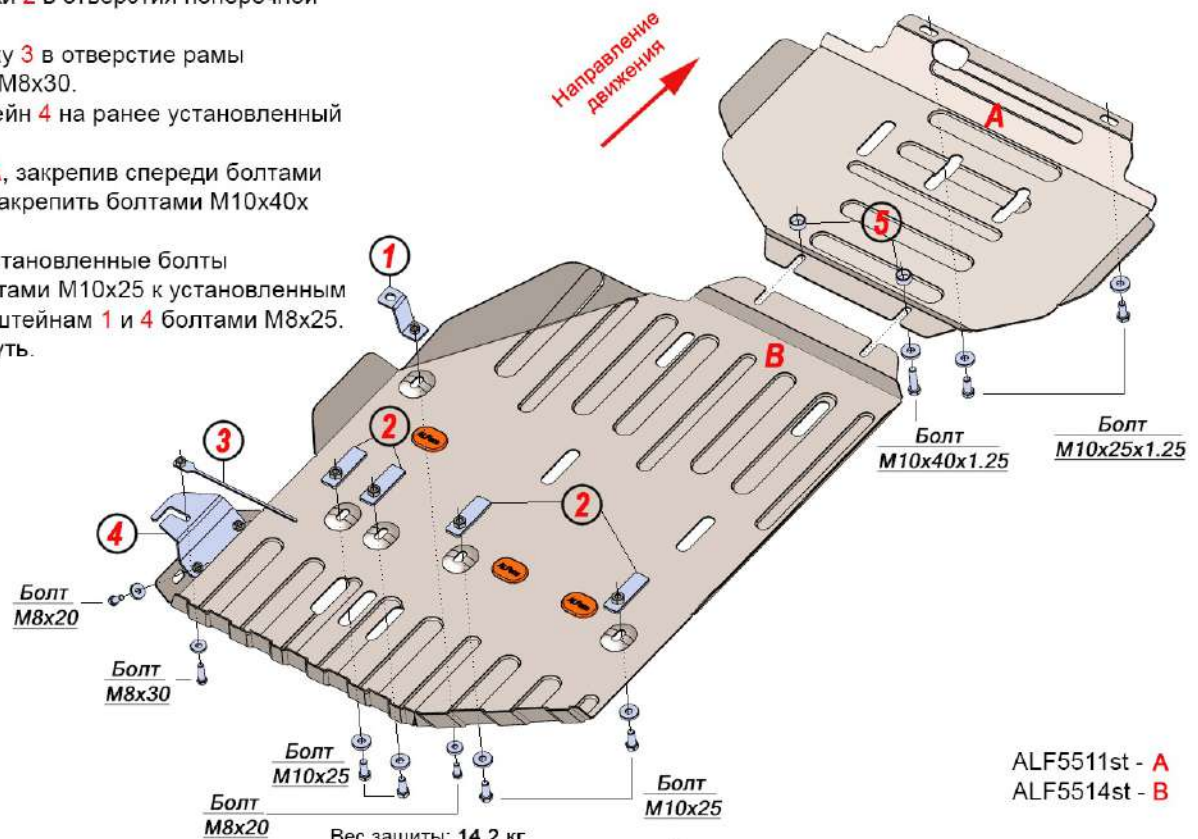
## ALF5512st

Naval H5 Pro

Год выпуска: 2023-

V - 2.0D 8AT 4WD

Комплект защиты (редуктор переднего моста, кпп и РК (2 части))



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Вес защиты: 14,2 кг  
Вес комплектации: 1,7 кг  
Размер защиты: 1000x710x60  
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н\*м  
Момент затяжки: M10 - 32 Н\*м



Конструкторский отдел вправе изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

## ALF5512st

Naval H5 Pro




Год выпуска: 2023-

V - 2.0D 8AT 4WD

Комплект защиты (редуктор переднего моста, кпп и РК (2 части))

### Комплектующие

### Кол-во

1	Болт M8x20	3 шт.
2	Болт M8x30	1 шт.
3	Болт M10x25	4 шт.
4	Болт M10x25x1.25	2 шт.
5	Болт M10x40x1.25	2 шт.
6	Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
7	Шайба M10 (увеличенная)	8 шт.
8	Крепёжный кронштейн <b>1</b>	1 шт.
		
9	Крепёжная планка <b>2</b>	4 шт.
		
10	Крепёжная планка <b>3</b>	4 шт.
		

11	Крепёжный кронштейн <b>4</b>	1 шт.
		
12	Втулка <b>5</b>	1 шт.
		