


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. Закрепить крепежную полку **3** в штатные места двумя болтами M8x25(30).
3. Установить защиту **A**, прикрепив ее центральную часть двумя болтами M8x25(30) к штатным местам, переднюю часть - болтами M8x20(16) к ранее установленной крепежной полке **3**, а заднюю часть защиты прикрепить с помощью прижимных планок **2** болтами M10x30 и болтами M8x20.
4. Прикрепить крылья **4** с помощью болтов M8x20(16).
5. Раскрутить гайки крепления глушителя, переднюю часть защиты **B** прикрепить к ранее установленной защите картера **A**, а заднюю часть прикрепить на места крепления глушителя.
6. Кронштейн **1** установить на штатные места крепления.
7. Защиту **C** спереди прикрепить болтами M8x20 к защите **B**, а заднюю часть прикрепить болтами M10x20 к установленному кронштейну **1**.
8. Все точки крепления затянуть.

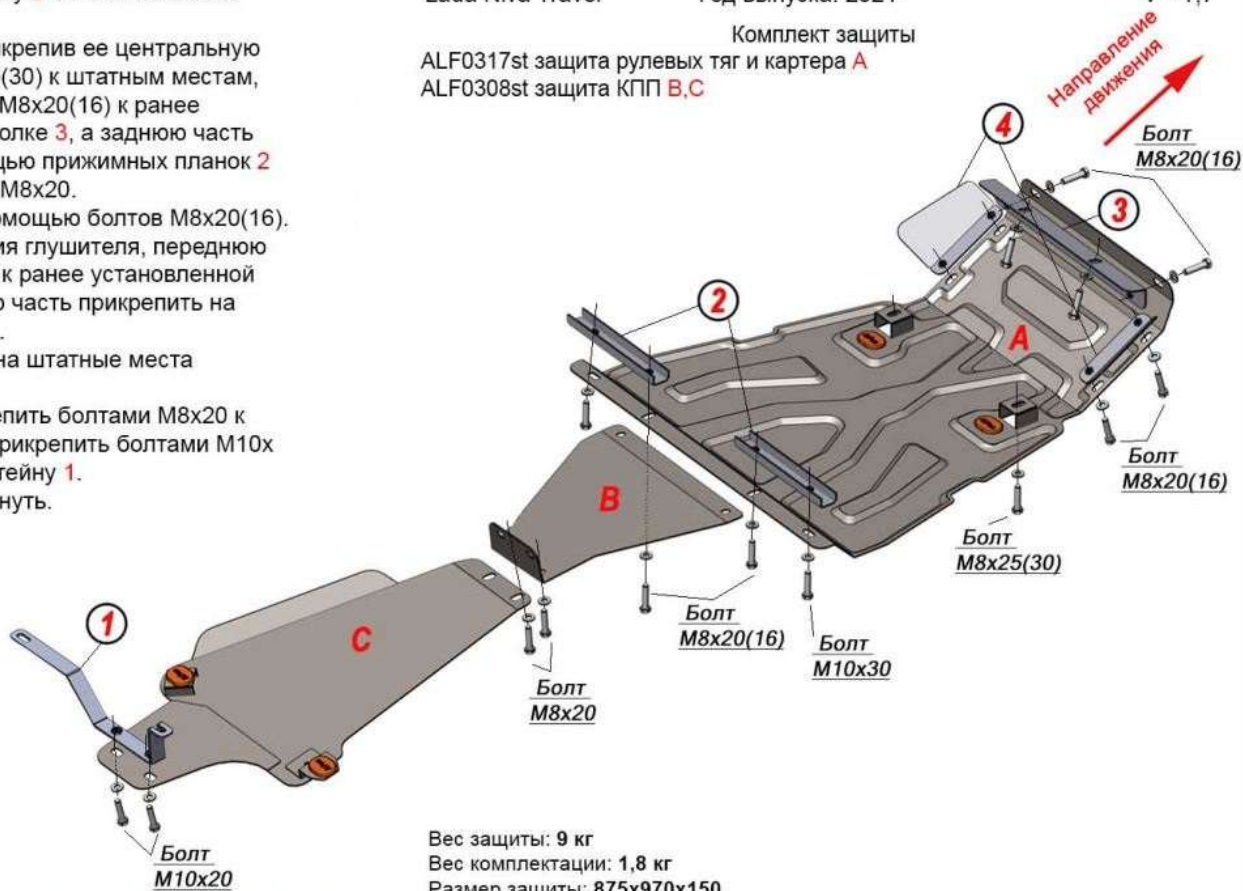

ALF0317-08st

Chevrolet Niva
Lada Niva Travel

Год выпуска: 2002-2020
Год выпуска: 2021-

V - 1,7
V - 1,7

Комплект защиты

ALF0317st защита рулевых тяг и картера **A**
ALF0308st защита КПП **B,C**

Вес защиты: 9 кг
Вес комплектации: 1,8 кг
Размер защиты: 875x970x150
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Конструкторский отдел вправе изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителей.

ALF0317-08st

Chevrolet Niva
Lada Niva Travel

Год выпуска: 2002-2020
2021-

V - 1,7
V - 1,7

Комплект защиты

ALF0317st защита рулевых тяг и картера **A**

ALF0308st защита КПП **B, C**

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М8х16	2 шт.
2	Болт М8х20(16)	10 шт.
3	Болт М8х25(30)	6 шт.
4	Болт М8х70	2 шт.
5	Болт М10х20	2 шт.
6	Болт М10х30	2 шт.
7	Гайка М8 с фиксацией	2 шт.
8	Шайба 8 (простая)	2 шт.
9	Шайба 8 (увеличенная)	16 шт.
10	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
11	Крепёжный кронштейн 1	1 шт.



12	Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
		
13	Крепёжная полка 3	1 шт.
		
14	Крепёжное крыло 4 право и лево	2 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Как конструкторский отдел и право изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителей.